







Servicio de Asistencia Comercial
0800-444-ACINDAR (2246)
sac.acindar@arcelormittal.com.ar

Oficina Técnica
(011) 5077-7742 / (011) 5077-5727
oficinatecnica.acindar@arcelormittal.com.ar

Ventajas de las columnas prearmadas

Armaduras no aptas para uso estructural.
Para su correcto uso consultar la norma Cirsoc 501-E 2007

-  Listas para usar.
-  Cero desperdicio de material.
-  No requiere mano de obra especializada.
-  Mayor precisión.
-  Electrosoldadas. Más sólidas y resistentes.
-  Estructuras industrializadas.


ArcelorMittal

del mismo alto que
el logo de la izquierda

APLICAR
LOGO
FSC

Armalogic®

¿YA CONOCÉS LAS COLUMNAS PREARMADAS?

Listas
para
usar!!!



ArcelorMittal Acindar

Armalogic® es un sistema de armaduras para hormigón armado, adaptable a la medida de su proyecto.

DESCRIPCIÓN

Realizadas a partir de mallas Sima® con acero de calidad T-500®, las mismas son electrosoldadas en todos los puntos de contacto.

Listas para usar, sólo hay que colocarlas dentro del encofrado y hormigonar.

PRESENTACIONES


Dimensión estructura (cm) a' x b'	Largo (m)	Ø Barra longitudinal (mm)	Estribos (mm c/ cm)	Dimensión hormigón (cm) a x b	Peso (kg)
10x10	3	8	5 c/20	14x14	5.77
12x12	3	8	5 c/20	16x16	5.94
10x15	3	8	5 c/20	14x19	5.98
15x15	3	8	5 c/20	19x19	6.21
20x20	3	8	5 c/20	24x24	6.69

USOS Y APLICACIONES

Por su variedad de secciones, Armalogic® es un producto ideal para ser utilizado en:

- VIGAS DE ENCADENADOS
- PILARES
- COLUMNAS
- DINTELES


MODELOS

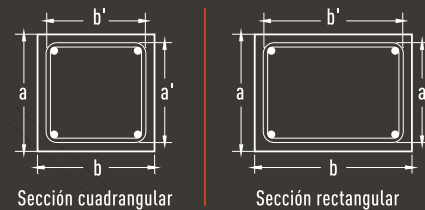

EMPALMES

Para empalmar dos Armalogic® se necesita una barra adicional de 8 mm de diámetro, con una longitud de 40 cm.

Para realizarlo, se posicionará cada armadura de acero a tope, una a continuación de la otra, y serán sujetadas con alambre a la barra adicional.

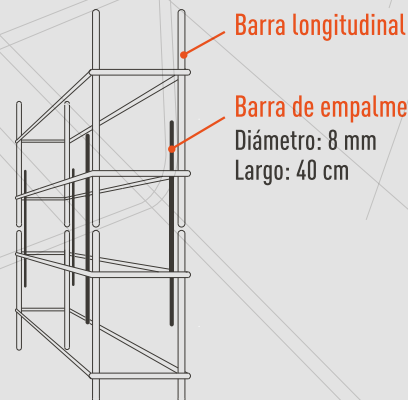

Comparativa de tiempos

Comprando barras sueltas

Comprando Armalogic®



ArcelorMittal Acindar